


## CINTA BOPP REFORZADA LONGITUDINAL

Cinta adhesiva caracterizada por un soporte de polipropileno biorientado reforzado longitudinalmente por una fibra de vidrio monofilamento y un adhesivo de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

La cinta está disponible en **color transparente**.

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

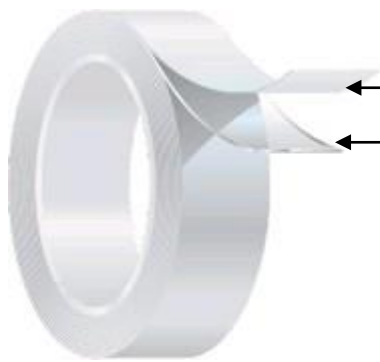

Soporte:

BOPP

Tipo de adhesivo:

Resina de caucho sintético e hidrocarburos

Colores de soporte disponibles:



### PRINCIPALES VENTAJAS:

- Excelente poder de sujeción.
- Buen nivel de adhesión.
- Resistente al rasgado.
- Excelente nivel de resistencia a tracción.
- Excelente adhesión a todas las superficies.
- Alto nivel de conformabilidad.
- Fácil unión a variedad de superficies corrugadas y a tableros macizos.
- No contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- **Cumple con la directiva europea 2004/12/CE de embalaje.**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor del soporte	0.025 mm	ASTM D-3652
Espesor total	0.120 mm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	190 N/cm	AFERA 5004 / PSTC 131
Alargamiento a la rotura (elongación)	5 %	AFERA 5004 / PSTC 131
Adhesión al acero	10 N/cm	AFERA 5001 / PSTC 101

### Nota:

- Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto.

## APLICACIONES:

- Especialmente diseñada para el sector industrial en aplicaciones de paletizado y para el transporte, asegurando las mercancías con una fijación duradera.
- Aplicado especialmente en funciones de refuerzo, flejado y paletizado de productos.



### Nota:

- Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite.
- Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

**Presentación habitual:**

- Largo: **50 m**. Cualquier otro largo disponible bajo pedido.
- Ancho: **25, 50, 75 y 100 mm**. Cualquier otro ancho disponible bajo pedido.
- Posibilidad de personalización del mandril; consulte condiciones.

**Condiciones de almacenamiento:**

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

**Condiciones generales de garantía:**

Se recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad con relación a dicho uso.